



# 100%

# VÄRMEPUMP

Vi levererar varvtalsstyrda värmepumpar med scrollkompressorer som täcker **hela** värme- och varmvattenbehovet – alltså ingen tillsatsvärme!

6 standardstorlekar, från 3 – 10 till 35 – 65 kW värmeeffekt med en kompressor.

***Vi har valt att använda endast standardkomponenter.***


**Eureftec.se**

## VariScroll® Optimal tekniska data

Värmepumpar med R134a:  
driftområde  
VBut rek. max 55°C

*Optimal 3 – 10*  
*Optimal 6 – 14*  
*Optimal 12 – 26*  
*Optimal 18 – 46*  
*Optimal 30 – 55*  
*Optimal 35 – 65*

### Installationsbeskrivning

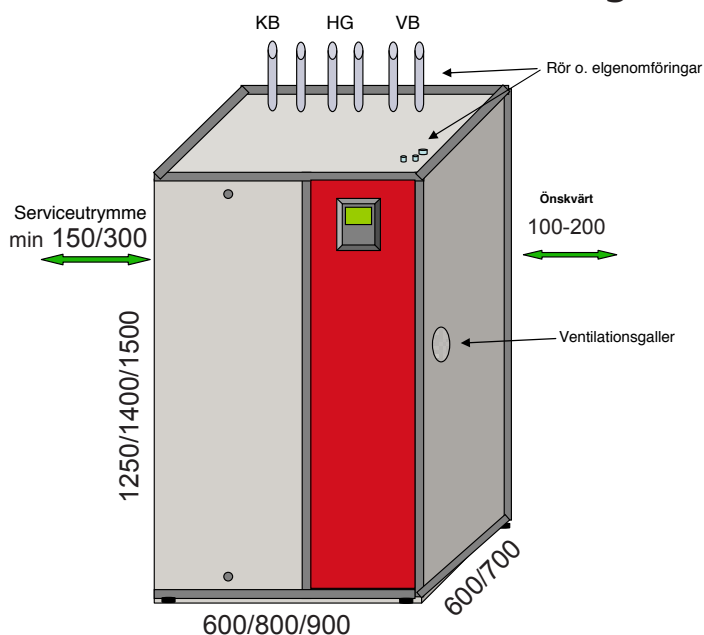

Benämning	Nominell värme-effekt / COP <sub>v</sub> @ 50 Hz	Tillförd kW / A	Kompr Max märk. A	Box b-d-h
VariScroll Optimal 3 – 10	4.7kW / 2.4 @ -5/55	1.9/7.8	10	600x600x1250
VariScroll Optimal 6 – 14	8.2kW / 2.7 @ -5/55	3.1/13.4	16	600x600x1250
VariScroll Optimal 12 – 26	14.7kW / 2.7 @ -5/55	5.5/23.6	35	800x600x1500
VariScroll Optimal 18 – 46	24.8kW / 2.6 @ -5/55	9.4/37.7	50	800x600x1500
VariScroll Optimal 30 – 55	41.0kW / 2.7 @ -5/55	15.2/28.2	50	900x700x1500
VariScroll Optimal 35 – 65	51.5kW / 2.8 @ -5/55	18.3/34.9	50	900x700x1500

Köld- och värmebärarpump ingår ej i värmepumpen.

**Aggregatet skall ställas i våg.**

**Installationsutrymmet måste vara min 15 cm större än värmepumpens breddmått!**

**Aggregat skall på rörsidan alltid anslutas med flexibla slangar.**

**Elkraftmatningen ansluts via 3-fas arbetsbrytare (allpolig) med 0:a och skyddsjord.**

**Utegivare skall monteras på norrfasad.**